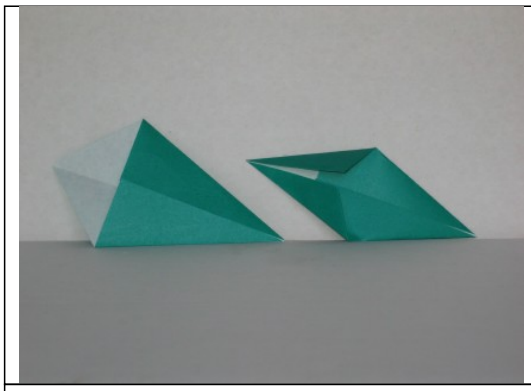

Base du losange

Auteur	**Traditionnel**
Auteur du script	**M. Lucas - 2011-11-07**

Cette base est la continuation de la base du cerf-volant, que l'on rend symétrique.

1. Commencer par une base du cerf-volant, mais sans l'ouvrir.
On obtient une forme triangulaire avec une longue pointe.

2. Tenir le pliage en position verticale, la longue pointe vers le bas, le pli charnière vertical sur la droite.

3. Former un pli vallée en amenant de gauche à droite le bord supérieur gauche de la forme triangulaire avant sur le bord charnière, en pliant à travers toutes les épaisseurs.

4. Retourner le pliage de droite à gauche.
Le bord charnière se trouve maintenant à gauche

5. Former un pli vallée en amenant de droite à gauche le bord supérieur du volet avant sur le bord-charnière en ajustant le côté tout le long de ce bord.

6. Ouvrir le pliage le long du bord-charnière en amenant le volet arrière vers l'avant.
La base du losange est prête. On obtient un losange allongé dont les longues pointes sont symétriques.